VELUX®

Cross section dimensions

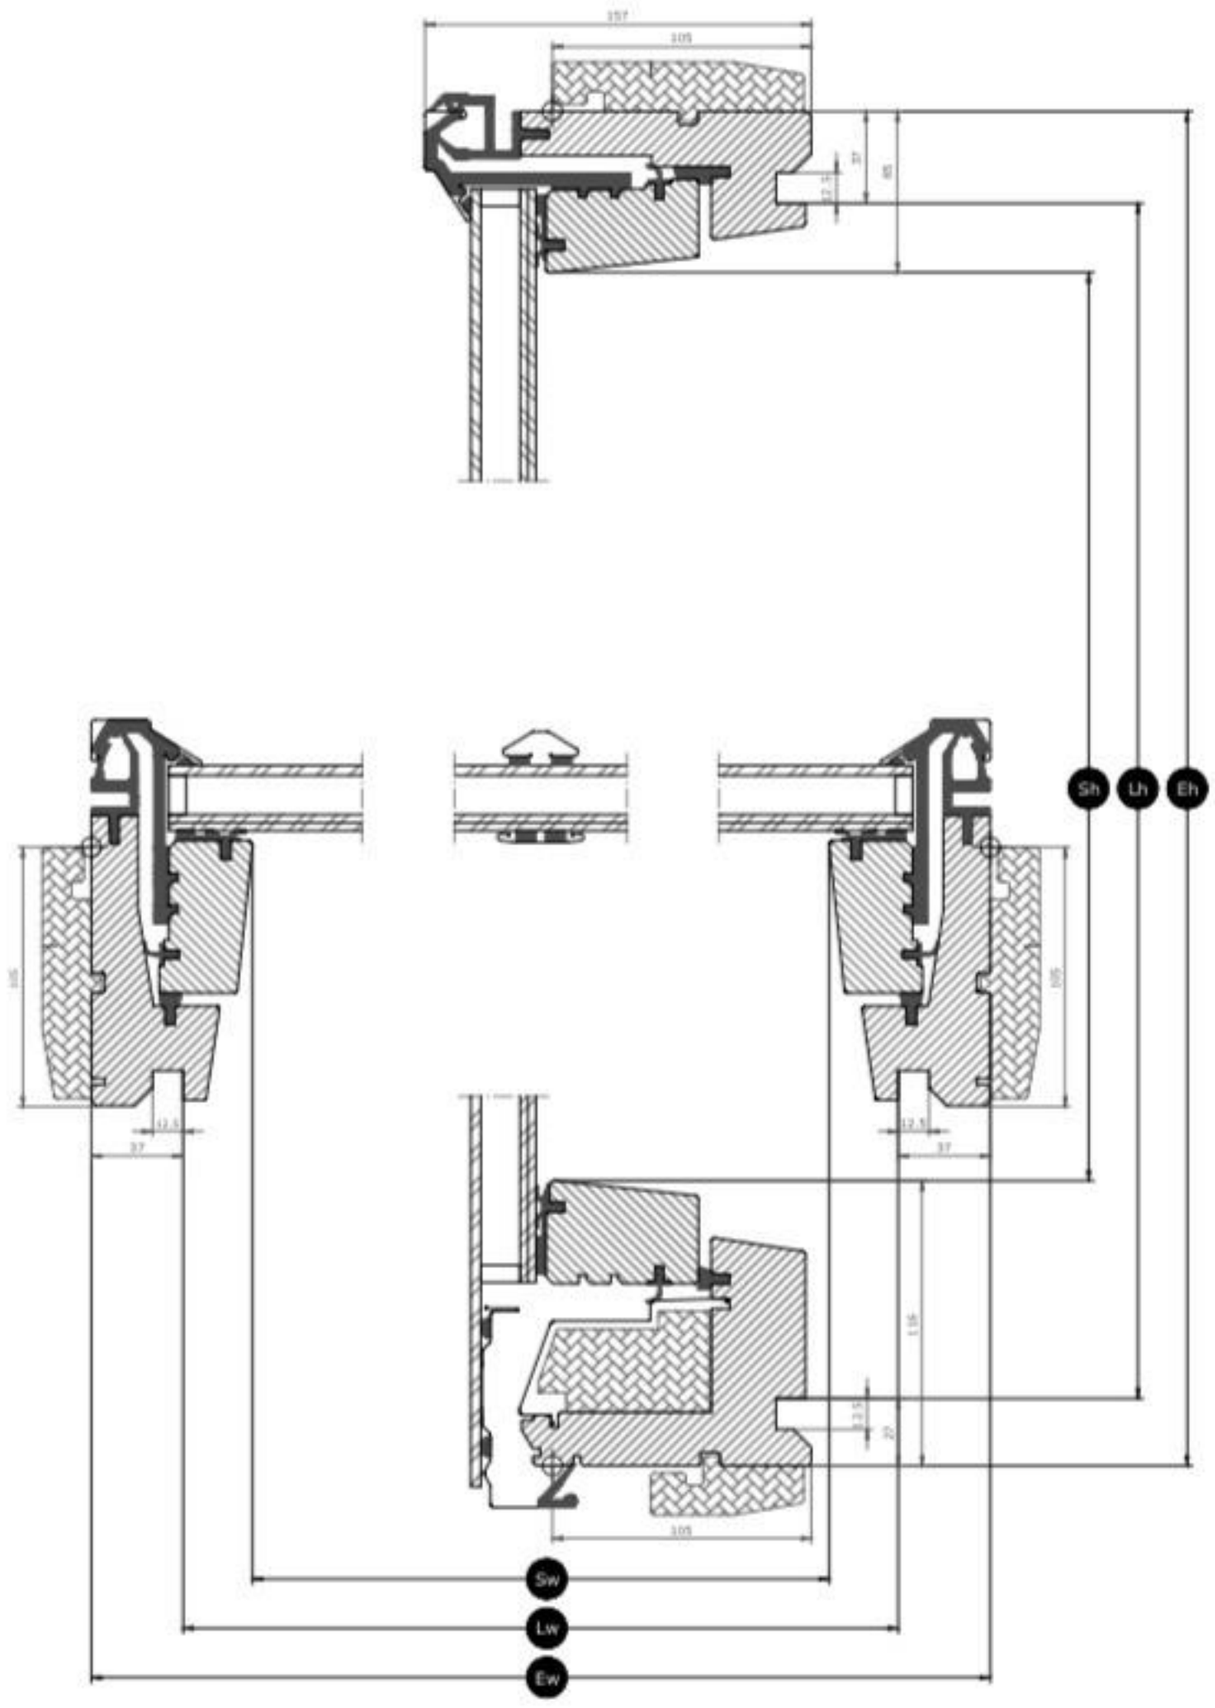

Width		CC--	FC--	MC--	PC--	SC--
Sw	Sash aperture width	419	529	649	811	1009
Lw	Distance between lining grooves, width	475	585	705	867	1065
Ew	External frame width	550	660	780	942	1140

Height		--04	--06	--08	--10
Sh	Sash aperture height	797	997	1217	1419
Lh	Distance between lining grooves, height	913	1113	1333	1535
Eh	External frame height	978	1178	1398	1600

Creation date 23-02-2023 15:18:35